


WICANDERS WISE

cork Essence

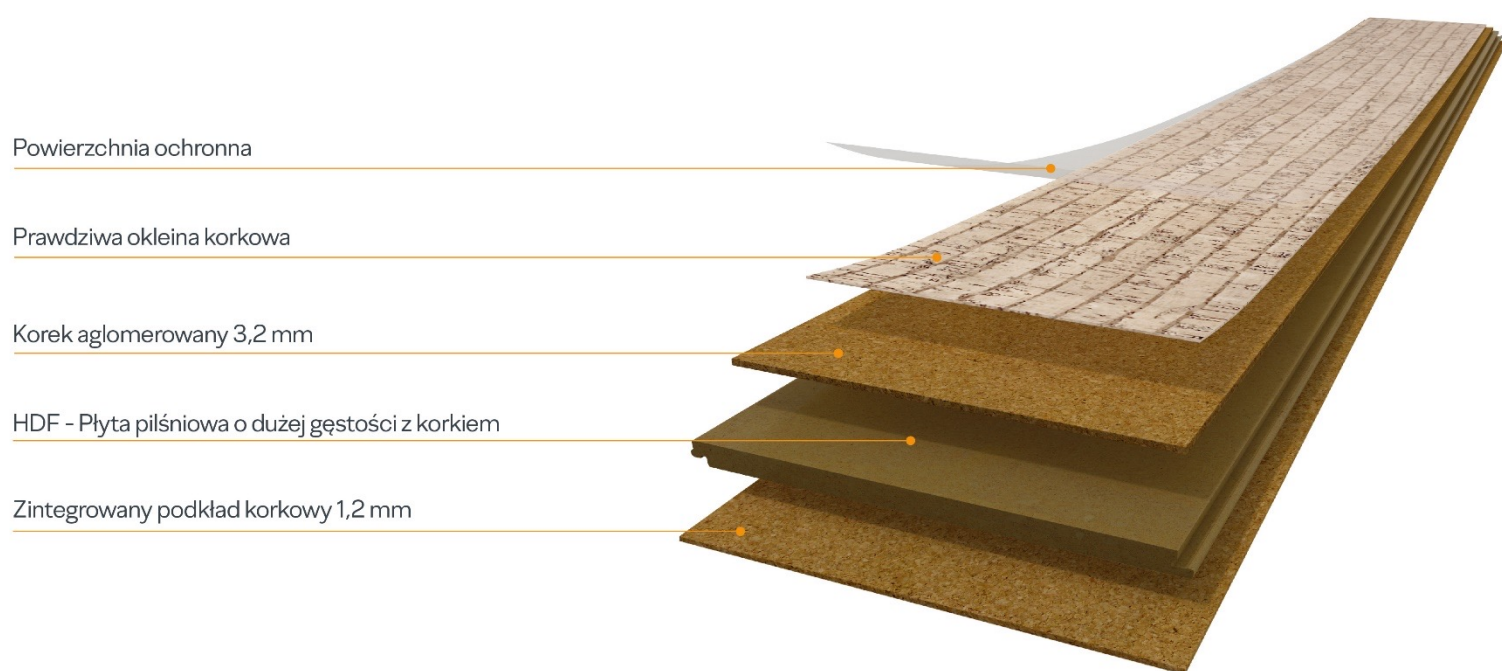

Dane techniczne	Standard	Jednostka	Wartość
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	-	-	905x295x10,5mm
Masa jednostkowa	-	Kgs / m²	7,68
Opakowania (pudło / paleta)	-	m²	2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm
Rodzaj zastosowania: domowy	ISO 10874	Klasa	23
Rodzaj zastosowania: komercyjny	ISO 10874	Klasa	33

Właściwości ogólne - EN 12104 - EN 20326

Grubość, t -	EN ISO 24346	±0,25	Spełnia wymogi
Długość, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Spełnia wymogi
Szerokość, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Spełnia wymogi
Prostokątność, q	EN ISO 24342	<0.2	Spełnia wymogi
Prostość, s	EN ISO 24342	≤0,30	Spełnia wymogi
Otwory, o	ISO 24337	max ≤0,20 mm	Spełnia wymogi
Różnica wysokości h	ISO 24337	hmax ≤0,15 mm	Spełnia wymogi
Płaskość panelu (długość - wklęsła / wypukła)	ISO 24337	wklęsły ≤0,50 %, / wypukły ≤1,0 %	Spełnia wymogi
Płaskość panelu (szerokość - wklęsła / wypukła)	ISO 24337	wklęsły ≤0,15 %, / wypukły ≤0,20 %	Spełnia wymogi
Stabilność wymiarowa	ISO 20326 (Załącznik C)	≤0.15 %	Spełnia wymogi

Właściwości klasyfikacyjne - EN 12104 - EN 20326

Odporność na ścieranie IP	EN 14354 (Załącznik D)	≥2 500 cykli	Spełnia wymogi
Odporność na kółka krzesła	ISO 4918	25 000 cykli	Spełnia wymogi
Symulowany ruch nogi mebla	Visual	Żadne uszkodzenie nie powinno być widoczne po badaniu stopą typu 2	Spełnia wymogi
Pozostające wgniecenia	EN ISO 24343-1	≤0,3 mm	Spełnia wymogi
Napuchnięcia	ISO 24336	≤18%	Spełnia wymogi

Właściwości bezpieczeństwa - EN 14041

Odporność ogniowa	EN ISO 11925-2 +EN ISO 9239-1 : Klasa EN 13501-1	Klasa	C fl-s1
Klasifikacja poślizgowa +A55	EN 13893	Klasa	DS
Emisja formaldehydu	EN 717-1	Klasa	E1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	Niewykrywalna

Dodatkowe właściwości

Redukcja hałasu uderzeniowego	EN ISO 10140	dB (ΔLw)	16
odgłos chodzenia	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Odporność cieplna (przewodność cieplna)	EN ISO 10456	m²·K/W	R≤0,150