


WICANDERS WISE

cork Pure 4mm

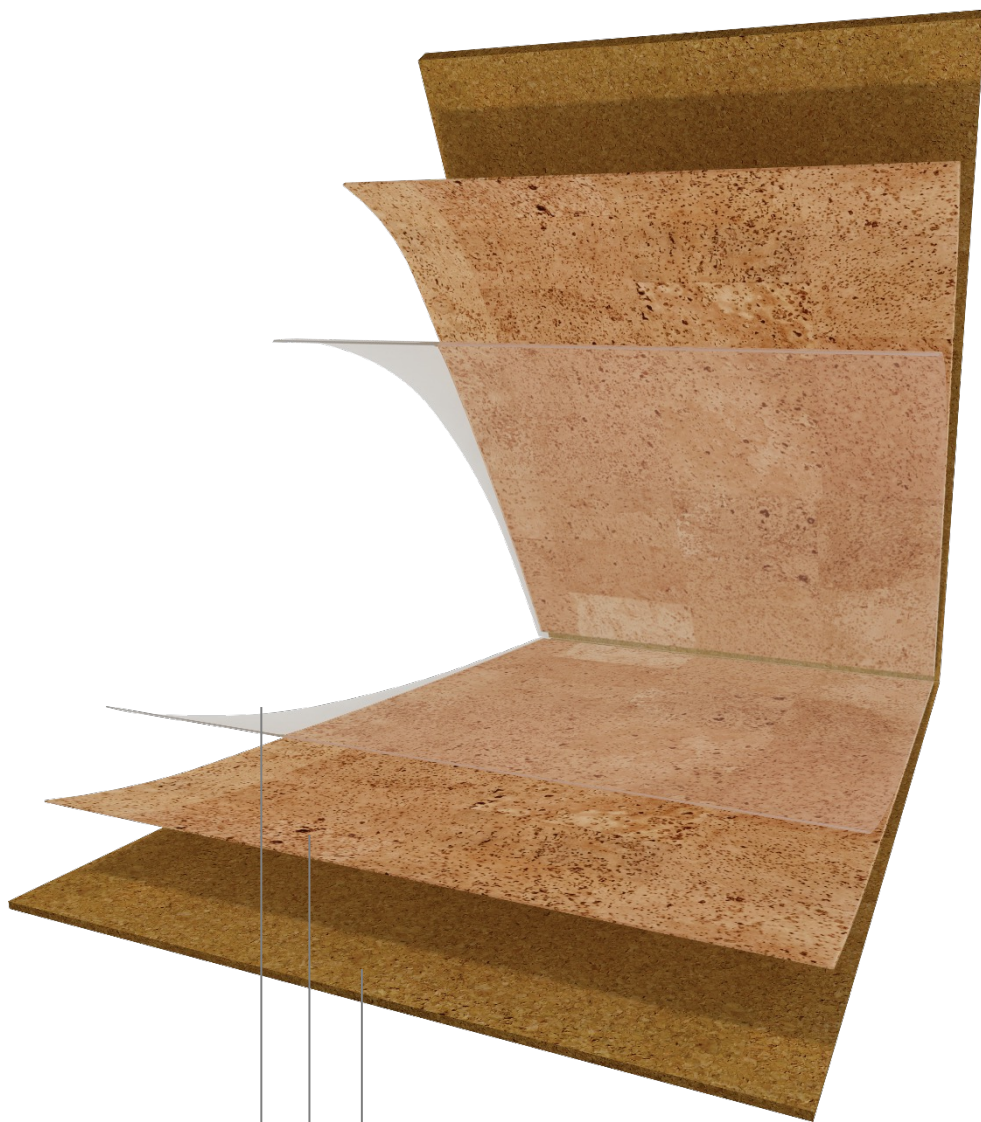

WARSTWA ZABEZPIECZAJACA

PRAWDZIWY FORNIR KORKOWY

KOREK AGLOMEROWANY

Dane techniczne	Standard	Jednostka / Requirement	Wartość
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	-	mm	300x300x4 600x150x4 600x300x4 600x450x4 600x600x4 900x300x4
Masa jednostkowa	-	Kgs / m2	2,203
Opakowania (pudło / paleta)	-	M2	300x300x4 - 7,92 / 237,6 600x150x4 - 7,92 / 237,6 600x300x4 - 7,92 / 237,6 600x450x4 - 8,91 / 249,48 600x600x4 - 11,52 / 276,48 900x300x4 - 10,8 / 216
Rodzaj zastosowania: domowy	ISO 10874	Klasa	Sanded - NA PU FINISHED - NA PU PF - NA HRT - 23
Rodzaj zastosowania: komercyjny	ISO 10874	Klasa	Sanded - NA PU FINISHED - NA PU PF - NA HRT - 33

Właściwości ogólne - EN 12104

Długość boku Prostokątność, oraz Prostokątność krawędzi dla długości boku ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	odchylenie od nominalnego: ≤ 0,2% maksymalnie do 1,0 mm dopuszczalne odchylenie: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Spełnia wymogi
Ogólnie Grubość mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Spełnia wymogi
Gęstość pozorną średnią - wyniki indywidualne	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m3	Spełnia wymogi
Stabilność wymiarowa %	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	Spełnia wymogi
zwijanie się ZWIJANIE mm	EN ISO 23999	≤ 2	Spełnia wymogi
Pozostające wgniecenia	EN ISO 24343-1	≤ 0,4	Spełnia wymogi
Symulowany ruch nogi mebla	EN 424	Żadne uszkodzenie nie powinno być widoczne po badaniu stopą typu 2	Brak widocznych uszkodzeń

Właściwości bezpieczeństwa - EN 14041

Odporność ogniowa	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class EN 13501-1	Klasa	PU FINISHED - Cfl-S1 HRT - Cfl-S1
Klasifikacja poślizgowa	EN 13893	Klasa	DS
Emisja formaldehydu	EN 717-1	Klasa	E1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Niewykrywalna

Dodatkowe właściwości

Redukcja hałasu uderzeniowego	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	12
odgłos chodzenia	IHD-W431	dB %	Poprawa redukcji 15,3 dB Różnica głośności 65%
Odporność cieplna	EN 12667 / ISO 1957	(m2K)/W	0,15
Odporność na plamy	ISO 26987(a)	Klasa	Klasa 0 - Niezmienione